


# DYNAĐIC

## YAŐAMIN KEYFİNİ SÜRÜN

Avrupa ile eő zamanlı geliőtirilen  
**Pimapen Dynamic** Sürme'nin kullanım  
rahatlıđı ve üstün yalıtım özellikleri ile  
yaőamınızdaki konforu yeni baştan  
keőfedin.

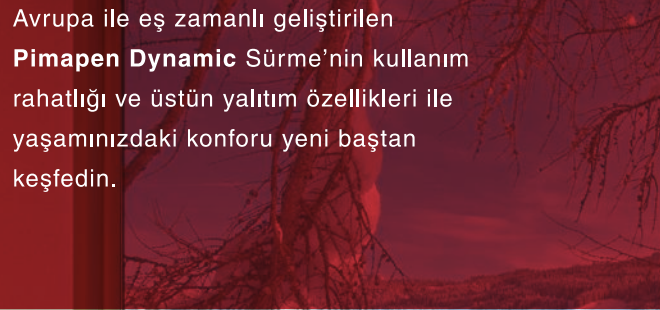


 **PİMAPEN**

KASIM 2021



# DYNAMIC

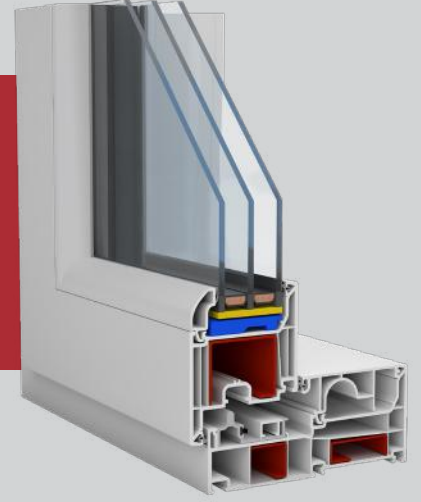

<b>Profil Geniřliđi</b>	149 mm
<b>Odacık Sayısı</b>	6
<b>Conta Sistemi</b>	İç-Dış ve Orta Conta, 3'lü Conta Sistemi
<b>Conta Tipi - Rengi</b>	TPE - Gri / Siyah
<b>Çıta</b>	Tek Tırnaklı - PCE Contalı
<b>Cam Kalınlıkları (mm)</b>	24, 30, 36, 44, 52
<b>Uw*</b>	0,99 W/m <sup>2</sup> K
<b>Uf</b>	1,18 W/m <sup>2</sup> K

\*Software ortamında 2.00 x 1.60 doğrama ölçülerinde ısı kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerdir.

## PROFİL

Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri'nin; kasa profili 149 mm genişliğinde, 65 mm yüksekliğinde ve 6 odacıklıdır. Kanat profili 76 mm genişliğinde, 5 odacıklı ve 20 aks donanım ölçüsünde tasarlanmıştır. Orta kayıt profili 76 mm genişliğinde ve 5 odacıklıdır. Bu sayede basit sürme sistemler arasında yüksek yalıtım özelliđi taşır.

## CAM KOMBİNASYONLARI

Profil ve cam birleşimlerinde estetik görünüm sağlamak için özel tasarlanmış çıtaları mevcuttur. 24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çıta özelliđi ile iyileştirilmiş ses yalıtımlı, güvenli ve güneş korumalı cam uygulama imkanı verir.

## TASARIM

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen Dynamic Sürme Sistemi, manzaradan ödün vermeyen ortamlar oluşturmak için optimum çözümdür.

## DONANIM

Sahip olduđu kanca kilit donanımı sayesinde, benzerlerinden ayrışarak yüksek emniyet sağlar. Dynamic Sürme Sistemi kullanım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle diđer sürme sistemlere göre avantajlıdır.